


FICHA TECNICA QUEMADOR Q3000 (Limpieza por soplado y barrido)

DIMENSIONES EN (mm)

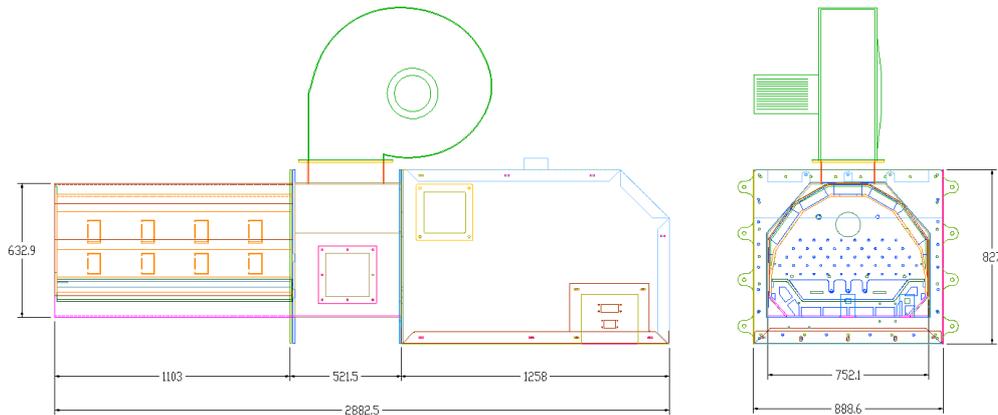

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO Q3000 | |
|---|--------------------------|
| Potencia nominal máxima | 3.475 kW |
| Potencia nominal mínima | 270 kW |
| Consumo máximo de combustible | 729,75 Kg/h |
| Consumo mínimo de comb. | 56,7 Kg/h |
| Tensión de alimentación/frecuencia | 400 V/50 Hz |
| Consumo eléctrico en encendido | 3.640 W |
| Consumo eléctrico en régimen normal | 6.690 W |
| Potencia motor alimentación | 180 W |
| Potencia motor limpieza | 40 W |
| Tipo de regulación | Modulante en 5 potencias |
| Mecanismo de control | PLC con pantalla táctil |
| Peso sin carga | 560 kg |
| Poder calorífico del pellet recomendado | 5,23 kW*h |

| | |
|---|-------------------------|
| Humedad de pellet recomendado | <10 % |
| Tamaño del pellet recomendado (diám./long.) | 6 mm |
| Cubicaje de la cámara de combustión | 294.000 Cm ³ |
| Eficiencia | 96 % |
| Sobrepresión de trabajo | 2.800 Pa |
| Material hogar | Acero inox AISI-310 |

TURBINA VENTILACION

